

# LÍNEA ECO FLAME 360°

Emisiones ultrabajas, al alcance de todos.


PÁG. 12



gran potencia y eficiencia con mínimo de emisiones (1,14 gr/h)




apertura de puerta con control de derivación de llama




tecnología llama invertida




templador intercambiable de acero inox para mayor resistencia

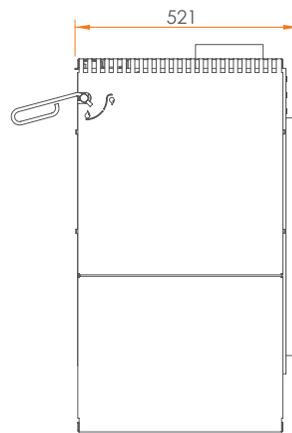

VISTA LATERAL

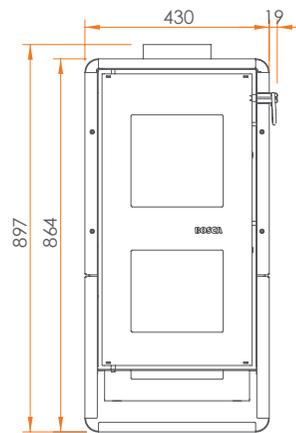

VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



LÍNEA ECOFLAME 360°	POTENCIA	RANGO	MEDIDAS	PESO
EF360 (101010036)	9.458,3 Kcal/h	30 - 180 m <sup>2</sup> .	46,3x84,2x50 cms.	93,4 kgs.